

FR-N FILTERPATRONER

FOR

VVS-VA-INDUSTRI

2.16 Rev 1



Generelt

Filterpatroner leveres i en rekke forskjellige utførelser. Det finnes filterpatroner nær sagt til et hvert filtreringsformål.

FR-N patronen er designet der kravet til effektiv utskilling er stor. Dette er en dybdefiltreringspatron som gir bedre resultater enn tradisjonelle spunne patroner. Patronen er produsert i helt ren polypropylen.

Valg av patron

Ved filtrering av en væske separeres partikler fra væsken i et filtermedium som er gjennomtrengelig for væsken. De utskilte partikler samles opp i filtermediet. Filtermediets nominelle filternivå er det nivået uttrykt i μm hvor 95 % av partiklene med denne størrelse eller større holdes tilbake.

Tekniske data

Materiale	100 % PP
Lengde	9 3/4", 10", 20", 30", 40"
Innvendig åpning	28 mm
Utvendig diameter	63 mm
Filter nivå i μm	1/3/5/10/20/30/50/90
Anbefalt max trykktap	0,8 bar

4. jan. 2019






Postadresse:
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO
Kontor/lager:
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro: 6073 05 07693
Foretaksregisteret: 937 219 180 MVA
E-mail: firmapost@teva.no
Internett: www.teva.no <http://www.teva.no



Teknisk Vannservice A.s

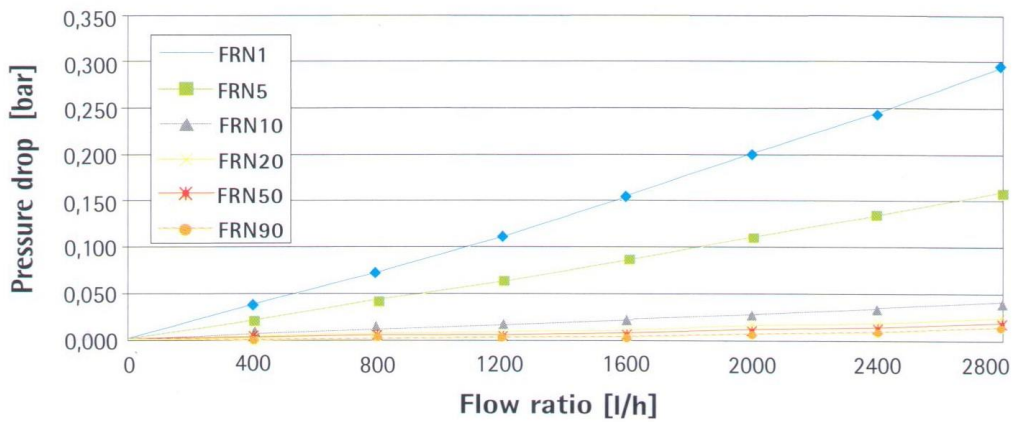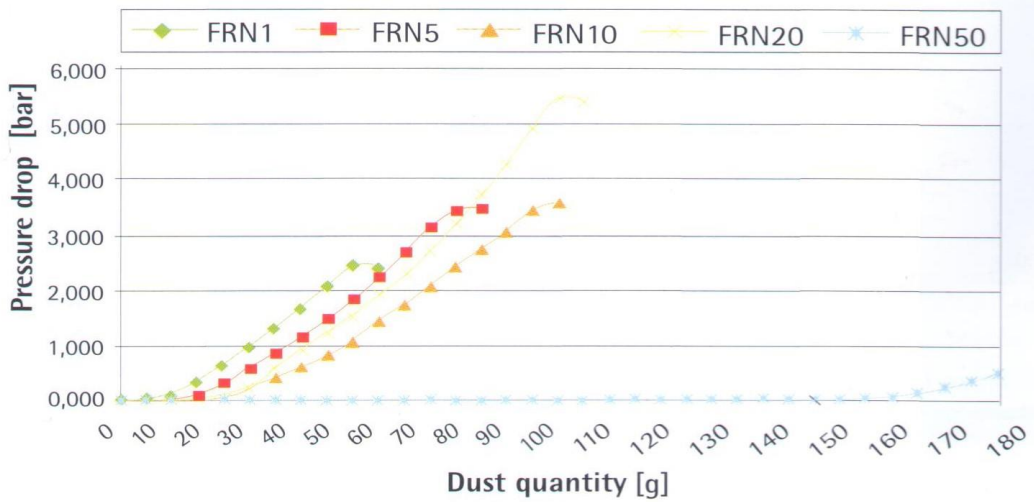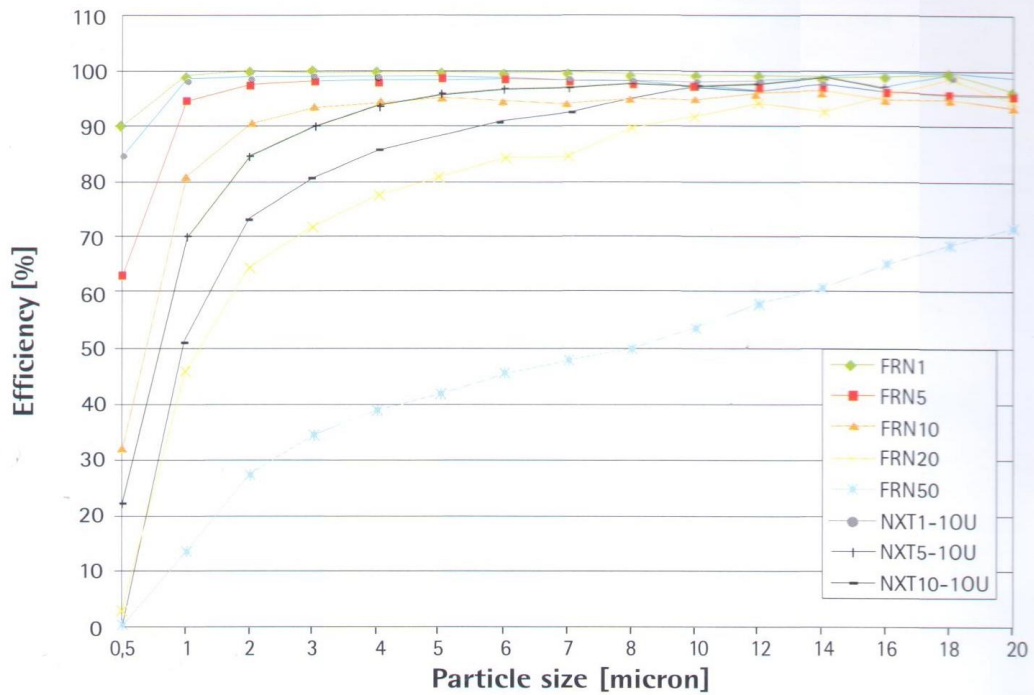

4. jan 2019



Postadresse:
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO
Kontor/lager:
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro: 6073 05 07693
Foretaksregisteret: 937 219 180 MVA
E-mail: firmapost@teva.no
Internett: www.teva.no

