


# **PATRONFILTER Aqua FP2 HT**

**FOR**  
**DRIKKE- OG PROSESSVANN**

**2.15 Rev 1**

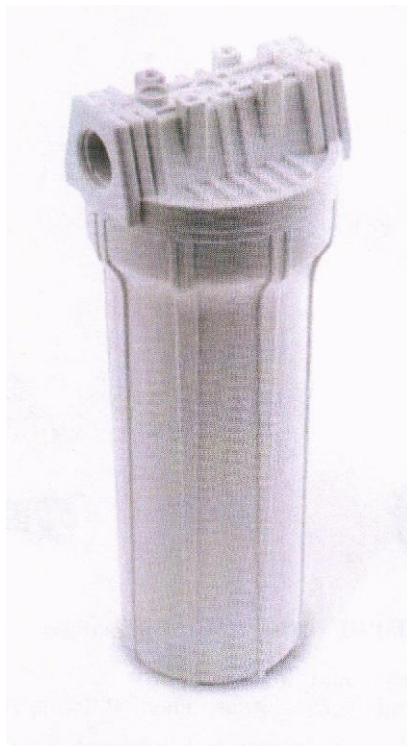

Filterhuset **FP 2 HT** er et filter for krevende forhold. Det tåler opptil 90 °C. Filteret er et økonomisk gunstig alternativ til filterhus i messing eller rustfritt stål. Det passer til vannforsyning og en rekke oppgaver innen industri. Filteret er produsert i glassfiberarmert termoplast - polymer med O-ring i viton®.

I filteret, passer alle standard filterpatroner med senterhull.

<b>Filertype</b>	<b>Kapasitet l/time</b>	<b>Patron lengde</b>	<b>Antall patroner</b>	<b>Anslutning</b>	<b>Maks drifts trykk</b>	<b>Maks temp.</b>
<b>FP 2 HT</b>	2.500	20" (50,8 cm)	1	1" R inv.	8,0bar	90 °C

**Kapasiteten er oppgitt ved bruk av 50 µm spunnet filterpatron (ved varmtvann må patronen tåle dette).**

**Filteret leveres med nøkkel og  
veggbrakett.**

**Bygge lengde 122 mm**

**4. jan. 2019**



Postadresse:  
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO  
Kontor/lager:  
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70  
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro: 6073 05 07693  
Foretaksregisteret: 937 219 180 MVA  
E-mail: firmapost@teva.no  
Internett: www.teva.no <http://www.teva.no

