


SIRKULASJONSPUMPE FOR BASSENGBAD

7.15 Rev 3

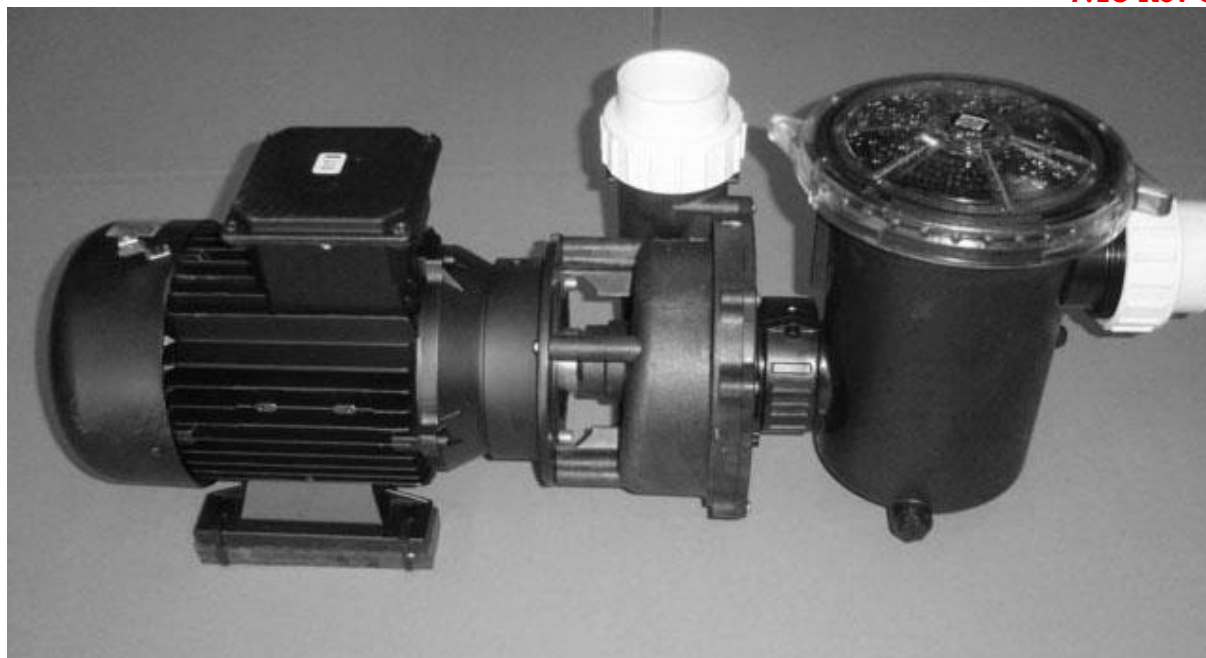

Pumpe i Noryl (Bildet kan avvike noe)

Scandipump

Motor effekt KW	Kapasitet ved 1,0 bar (100 kPa) M ³	Anslutning Inn / Ut
0,37	4,5	63 mm
0,55	6,0	63 mm
0,74	10,0	63 mm
1,1	13,0	63 mm
1,5	30	63 mm
2,2	35	63 mm

Pumpen leveres med IP 65 motor og grovsil på sugesiden.
Pumpens omdreiningsstall er 2.800 o/min. Motoren er 3 faset og kan omkobles 230 / 400 V.

Pumpen monteres med ventiler på suge- og trykksiden. Pumpen er normal sugende, dvs at sugeledningen må være tømt for luft, når pumpen startes. **Den mekaniske akseltetningen tåler ikke tørrkjøring. Kontroller at dreieretningen er korrekt ved oppstart. Pumpen tåler ikke frost.**

4. jan 2018