


SANDFILTER DP

FOR BADEVANN

1.53 Rev 1

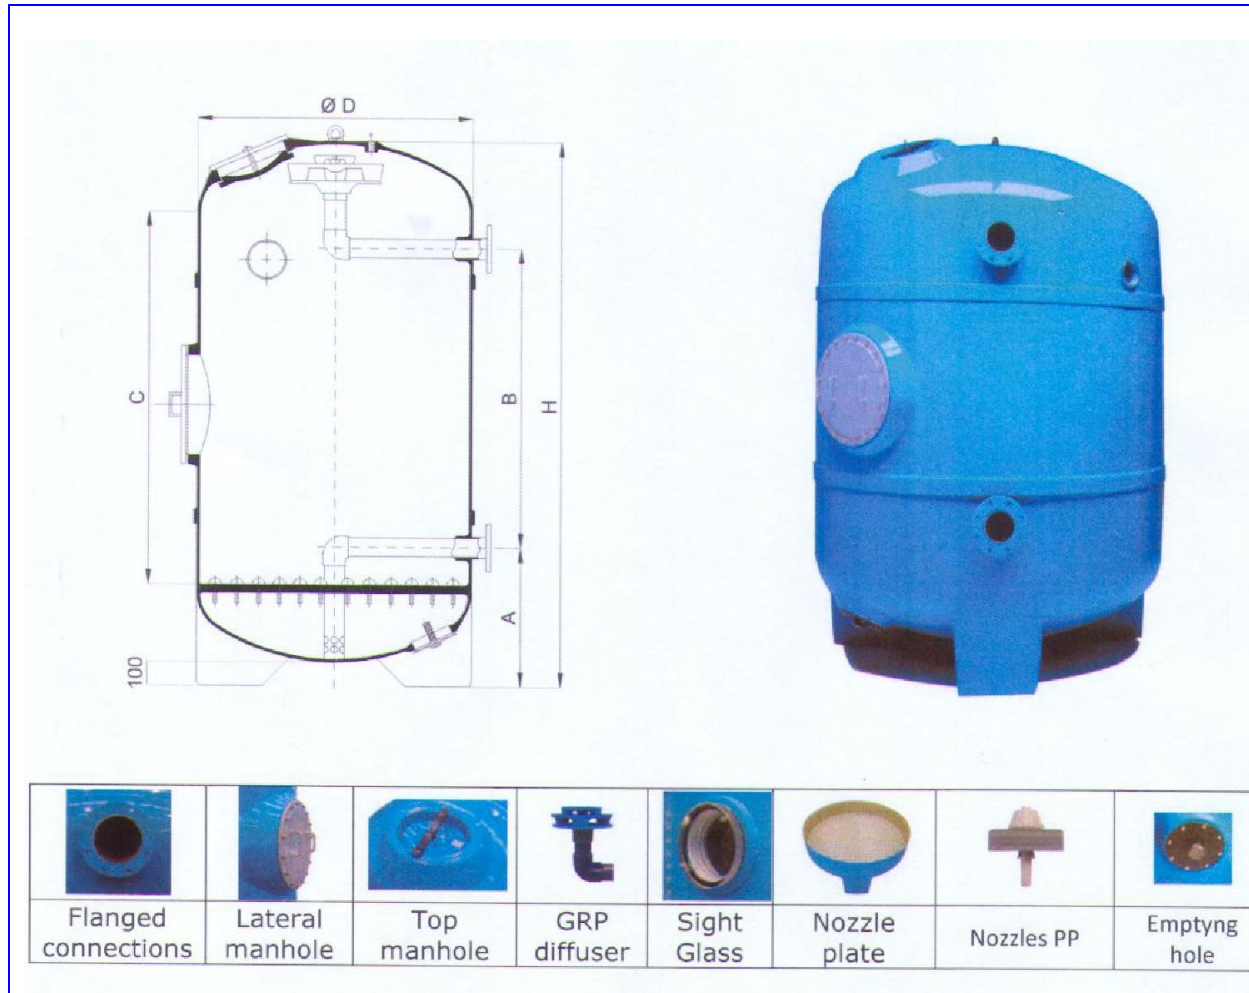

Sandfilter **DP** er løsningen når bassengvann skal renses. Filtermassen kan bestå av kun sand eller som kombinasjonsfilter med sand og antrasit.

Dette filteret har dobbeltbunn med filterdyser. Dette er noe dyrere enn filtre med dyse-rør, men løsningen har flere fordeler. Slik som jevnere fordeling av skyllevann, mindre fare for gjentetning og lite trykktap. Filteret kan vaskes med luft.

DP filteret leveres for 2,5 bar driftstrykk. **Filtre for høyere driftstrykk kan leveres.**

Filtrene kan leveres med forskjellige sylindriske høyder og stussplassering

Tekniske spesifikasjoner som sandfilter									
Diameter mm	1010	1160	1260	1440	1640	1840	2040	2340	2550
Filterflate m ²	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,57	3,17	4,2	5,0
Kapasitet i m³/time ved filterhastighet 20 m/time	16	20	24	32	40	50	64	82	100
Skyllevannsbehov i m³/time	28	35	42	56	70	88	110	147	175
Anslutning	Det avtales hvilken flensdimensjon som ønskes								
Sand 0,4 – 0,6 mm kg	1200	1500	1800	2400	3000	3700	4600	6200	7400
Grus 3-5 mm kg	150	175	200	275	450	550	700	950	1100

Målene i tabellen er for sandfilter og kan endres uten forvarsel. For flermedia vil filterhøyden være høyere.

4. jan. 2019



Postadresse:
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO
Kontor/lager:
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro: 6073 05 07693
Foretaksregisteret: 937 219 180 MVA
E-mail: firmapost@teva.no
Internett: www.teva.no <-http://www.teva.no

